

## 1連はしご **スタンダード**タイプ


ねじれやたわみを低減させ耐久性に優れた  
アルフジョイント構造タイプです

- ※はしご脚部は滑り止め端具ユニットを装備
- ※支柱・踏ざんの接合はアルフジョイント構造
- ※踏ざんはφ29.5になります
- ※踏ざん間隔(P)は自動計算されたサイズになります

はしご立て掛け角度 **75度** | 最大使用質量 **100kg**

■お見積に必要な事項を太枠内に記入してください。

数量	台	
全長(L)	mm	※660~5350mm
正面幅(W)	mm	※250~600mm

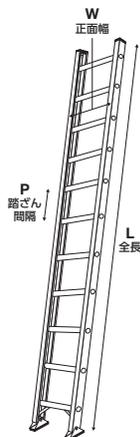

## 1連はしご **SWA**タイプ

オールアルマイト仕上げの軽量タイプです

- ※はしご脚部は滑り止め端具キャップを装備
- ※支柱・踏ざんの接合はリベットジョイント構造
- ※踏ざん幅は43mmになります
- ※踏ざん間隔(P)は306mmになります

はしご立て掛け角度 **75度** | 最大使用質量 **100kg**

■お見積に必要な事項を太枠内に記入してください。

数量	台	
全長(L)	mm	※660~5490mm
正面幅(W)	mm	※240~570mm



## 階段はしご **SWJ**タイプ


設置場所により角度を60度または70度から  
選べる両面使用型階段はしごです

- ※はしご脚部は滑り止めキャップを装備
- ※支柱・踏ざんの接合は溶接とタップネジ止め
- ※踏ざん幅ははしご立て掛け角度60度時:151mm、70度時:140mmになります
- ※踏ざん間隔(P)は330mmになります

はしご立て掛け角度 **60/70度** | 最大使用質量 **150kg** | 最大使用質量 **120kg**

■お見積に必要な事項を太枠内に記入してください。

数量	台	
全長(L)	mm	※570~5270mm
正面幅(W)	mm	※200~1060mm
手すり	<input type="checkbox"/> 両手すり <input type="checkbox"/> 片手すり	

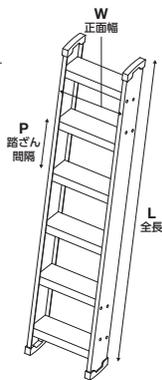

## 公団はしご **SWC**タイプ


浄化槽などの昇り降りに最適な公団仕様です

- ※はしご脚部は滑り止めキャップを装備
- ※踏ざんはφ29.5になります
- ※フック内径 内側:φ21、外側:φ28になります、ご希望により特注製作できます
- ※脚長301mm以上の場合は補強金具が付きま

はしご立て掛け角度 **90度** | 最大使用質量 **100kg**

■お見積に必要な事項を太枠内に記入してください。

数量	台	
全長(L)	mm	※500~3500mm
脚長(H)	mm	※0mm、120~500mm
正面幅(W)	mm	※170~400mm
踏ざん間隔(P)	mm	※180~350mm

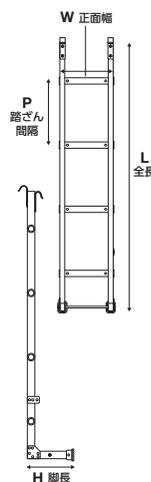

※その他タイプもあります。お問い合わせください。

貴社名	フリガナ	
所在地	フリガナ	〒(    -    )
	TEL	FAX
その他 特記事項		