

クイック  
オーダー  
なら

作業のたびにキャスター移動。手間と時間がかかってしまう...


天場奥行を拡張。移動の手間が減り、一度に作業ができるようになります。

## 作業台 DWSタイプ

組立式



オート作図対応  
※背面わく標準タイプのみ

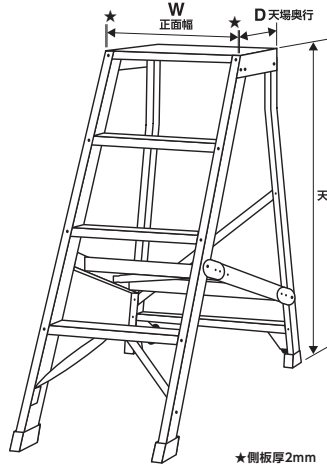

★側板厚2mm

安定性に優れた作業台です  
工場・倉庫内など設置条件に合わせて製作します

- ※組立式です
- ※天場高さ(H) 2400mm以上はアウトリガーがセットされます
- ※法規により天場高さ(H) 2000mm以上は必ず階段両手すり天場三方を付けてお使いください
- ※その他下記以外の仕様もご希望に応じて製作します

最大使用質量  
**120kg**

### ■お見積に必要な事項を太枠内に記入してください

タイプ	背面キャスタータイプ (DWSタイプ)	
数量	台	
天場高さ (H)	指定してください mm	※900~3600mm ※H3000mm以下は50mm間隔 ※H3100mm以上は100mm間隔
正面幅 (W)	指定してください mm	※500~1000mm (標準500mm) ※側板厚 (両側4mm) が加算されます
天場奥行 (D)	指定してください <input type="checkbox"/> 520 <input type="checkbox"/> 695 <input type="checkbox"/> 870 <input type="checkbox"/> 1045   mm	※標準520mm
アウトリガー (DWS-AUS)	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	※天場高さ2400mm以上はアウトリガーがセットされます


※踏ざん間隔は自動で設定されます (275mm、300mm)

### 手すりオーダー

必要な手すり該当箇所にチェックを入れてください  
下記手すりイラスト以外の手すりも製作致します

手すり高さをご指定ください (○30)

- 900mm
- 1100mm

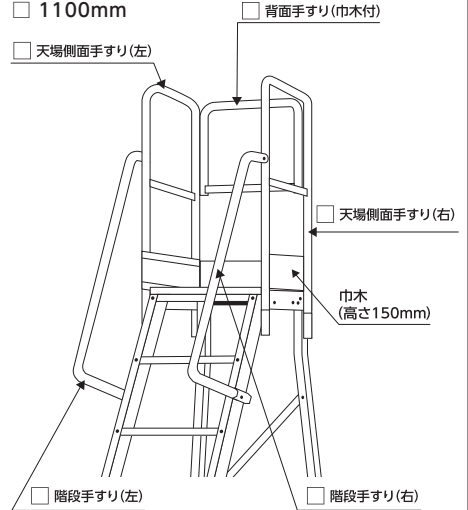

手すり取付け例  
※実際の仕様と異なる場合があります

詳しくは弊社営業担当にご相談ください

貴社名	フリガナ	
	ご担当者様	
所在地	フリガナ	
	〒( )	
	TEL	FAX
その他 特記事項		