

## 2連・3連はしご 点検シート

**警告** 製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。




禁止

一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直しても本体や金具の破損が起り、転倒や転落による人身事故の原因になります。

点検する箇所		処置	管理番号				
支柱	曲がり、ねじれ、へこみ、割れ、腐食、穴あき	廃棄					
踏ざん	グリース、油、泥、雪、水、ペンキなど滑りやすいものの付着 ⇒きれいに拭き取り	/					
	曲がり、ねじれ、へこみ、割れ、腐食、穴あき、磨耗、脱落	廃棄					
	支柱との接合部のゆるみ、ガタツキ、割れ、腐食	廃棄					
補強金具	破損、脱落、変形、腐食	交換					
	リベットのゆるみ、抜け落ち	修理					
キエンド キャップ	外れ、割れ、すり減り	交換					
	取付部のゆるみ、ガタツキ	修理					
滑り止め ユニット	外れ、変形、腐食	交換					
	回転部に泥や異物の付着 ⇒異物を取り除く	/					
	取付部ボルトの締めすぎ ⇒少し緩めてください	/					
	滑り止め(樹脂)のすり減り、外れ	交換					
	取付ボルト、ナットの変形(可動タイプのみ)	交換					

点検年月日		総合判定	
ロットNo.		合	否
メーカー名			
型式			
点検者			

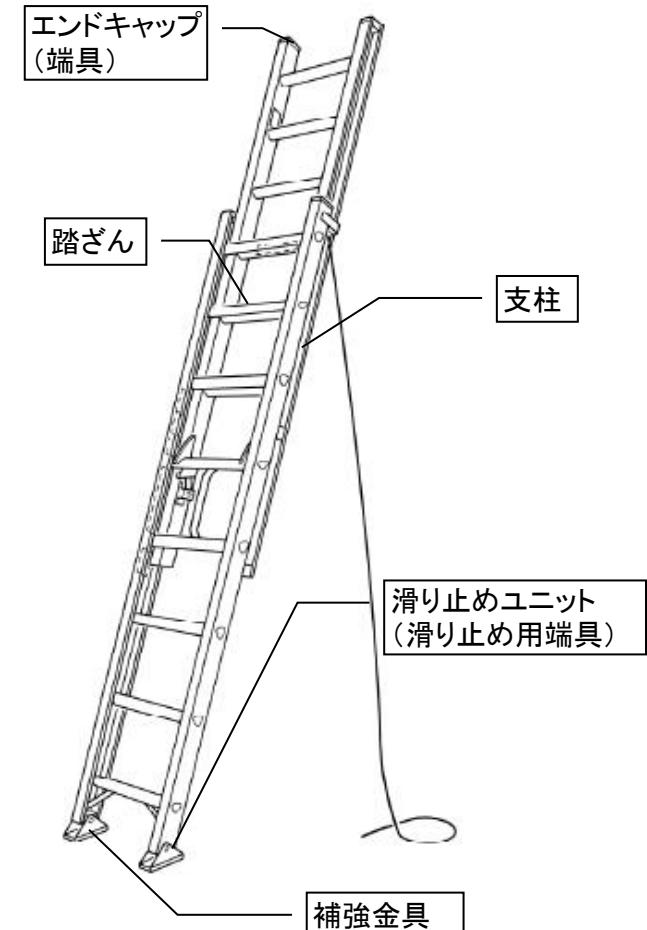

ロック金具	割れ、曲がり、ねじれ、腐食	交換					
	リベットのゆるみ、抜け落ち	修理					
	動作不良(左右のロック金具が確実に掛かりますか?)	交換					
取っ手	割れ、曲がり	交換					
	リベットのゆるみ、抜け落ち	修理					
定滑車	滑車の磨耗、滑車取付具の破損	交換					
	リベットのゆるみ、抜け落ち	修理					
動滑車	滑車の磨耗、滑車取付具の破損	交換					
	リベットのゆるみ、抜け落ち	修理					
全体	全体の曲がり	廃棄					
	スライド部へのペンキや泥などの異物の付着 ⇒異物を取り除く						

