



連結足場板の取付けかた


部品表 部材が揃っているか確認してください。

品名	連結足場板	縦連結材	横連結材	ボルトセット	穴あけシール	六角棒スパナ
概要				六角穴付きボタンボルト M8×22 1個 緩み止めナット M8 1個 平座金M8用 2個	穴あけシール1 1枚 穴あけシール2 1枚	呼び5
数量	1	2	2	24セット	2セット	2



※緩み止めナット……戻り止め効果のある構造のナットです。
ねじこんだ時にきつく感じますが、そのまま締め切ってください。

準備するもの
ドリル φ8.5～φ9 六角スパナ 呼び13

連結材の取付けかた
※穴あけ加工する際は、トラック洗車用作業台の車輪ブレーキをかけた状態で行ってください。
＜縦連結材＞ ※2台とも穴あけシールを使用し、穴をあけます。
①図のように穴あけシールを貼り付け、シールの位置に沿って穴を4ヶ所あけます。
※穴あけシールの貼付はずれないよう慎重に行ってください。
②あけた穴にボルトセットを使用して、縦連結材を取り付けます。
＜横連結材＞ ※1台には図の通りに穴をあけ、もう1台には図とは反対側の面に穴をあけます。
①図のように横連結材をボルトセット2セットを使用して仮止めし、連結材の穴位置に合わせて穴を6ヶ所あけます。
※連結材の穴が広がらないように注意して、穴あけをしてください。
②あけた穴にボルトセットを使用して、横連結材を固定します。
※縦、横連結材ともに取付後は軽くゆさぶり、異常のないことを確認してください。

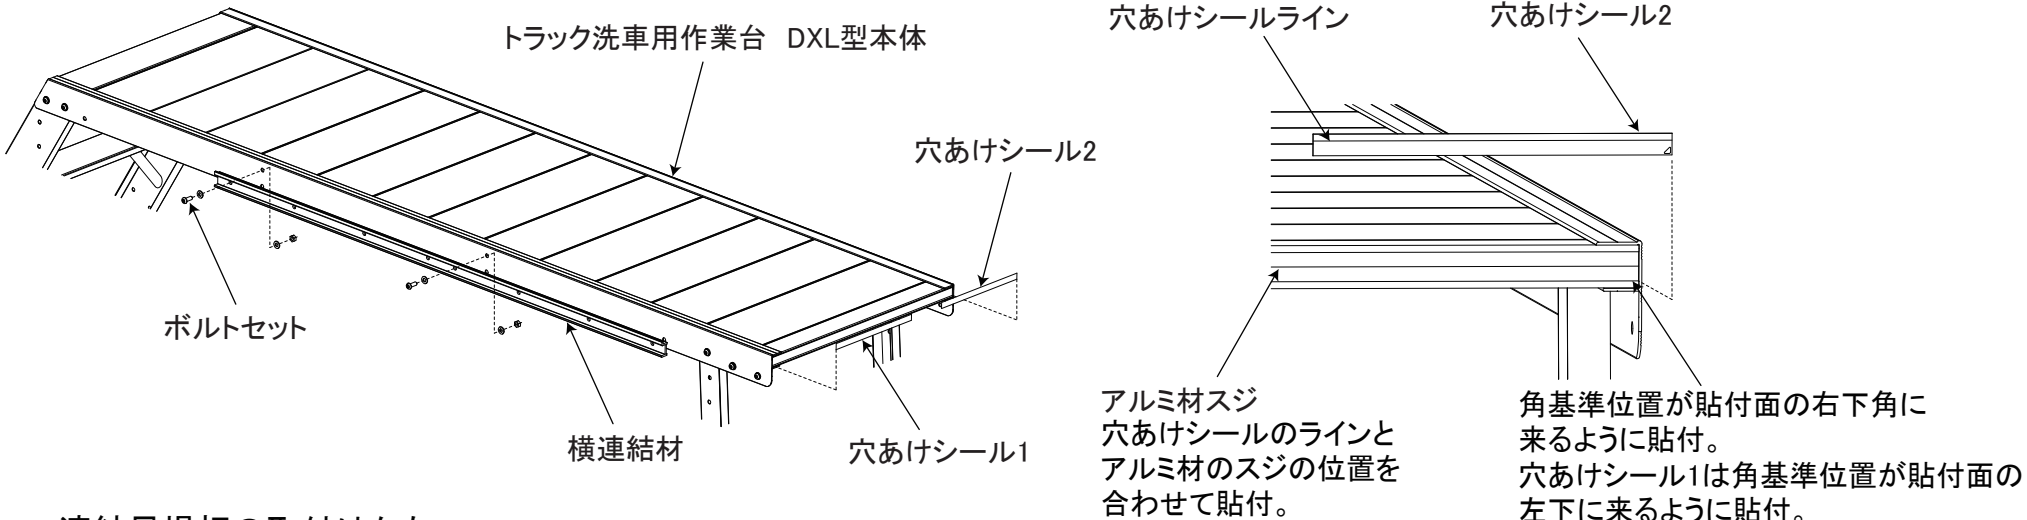

連結足場板の取付けかた
①「連結材の取付けかた」で取付けた連結材に、連結足場板のつめ部分を図のように載せます。(図は横連結の時のものです。)
※連結足場板のつめ部全長が連結材に載るようにしてください。
②浮き上がり防止ピンを図のように伸ばした状態で固定してください。
※浮き上がり防止ピンを伸ばした状態で固定しないと、連結足場板が浮き上がり、転倒、転落の原因になります。

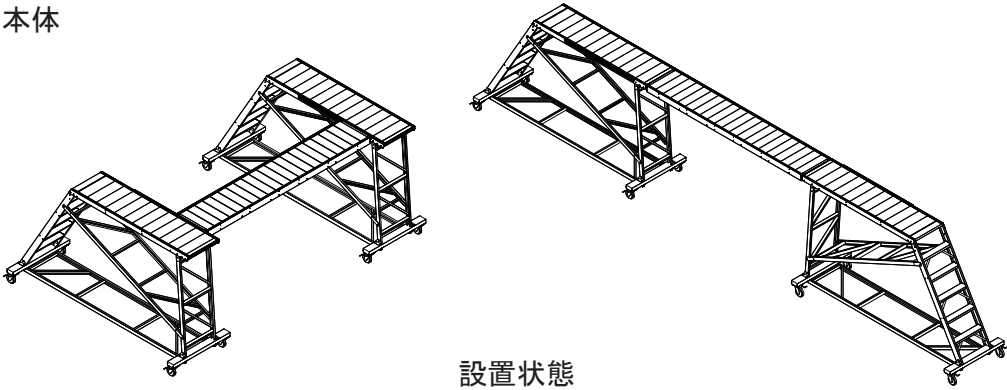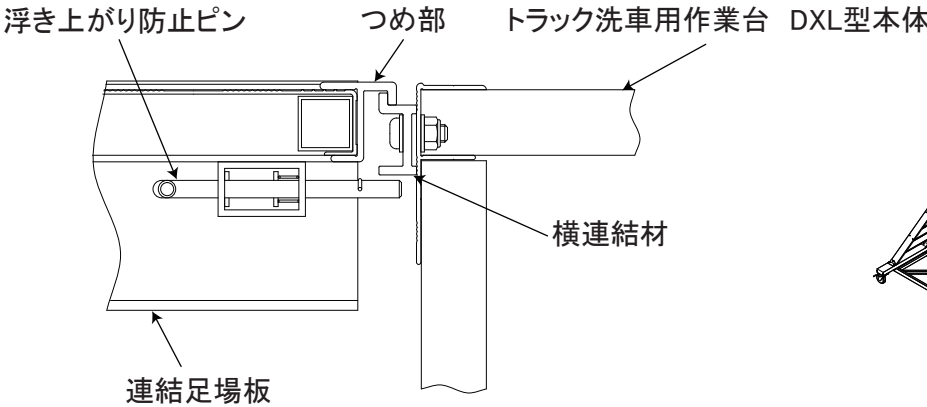

使用後のお手入れと保管のしかた

1. お手入れのしかた

連結足場板にとって泥・汚水・セメント・石灰・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。

＜掃除のしかた＞

①汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き取ってください。

②汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。

③油系の汚れは、クリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。
2. 保管のしかた

①雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。
雨や直射日光が当たると、各部の腐食や劣化により、強度低下の原因になります。

②連結足場板が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。
- ⚠ 注意

●保管中は、本製品の上に物を置かないでください。変形の原因になります。

●農業やセメント・石灰の近くに本製品を置きますと、化学反応を起こして腐食の原因になりますので、絶対に置かないでください。

⚠ 注意
クリーナーや洗剤を付けたままにしていると腐食の原因になります。

故障かな？と思ったら(不調診断)

＜現象＞●使ったときにグラグラする。

点検する箇所	処置のしかた
溶接部に割れはありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

＜現象＞●大きくガタガタする。

点検する箇所	処置のしかた
全体に大きく曲がりやねじれがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
支柱や踏ざんに曲がりやへこみなどの変形はありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

⚠ 警告
製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00～17:00まで)

■ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>