



簡易アルミ キャスターゲート GTO



新製品
New

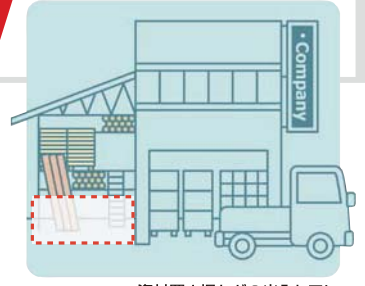

資材置き場などの出入りに



連結状態




連結部アップ

L字型の連結ピンを差込んで連結します。
また、両端に連結ピン差込材が付いているのでどちら向きでも連結が可能です

- アルミ製なのでサビに強く、軽くて開閉もスムーズです
- 戸建て現場や資材置き場などの出入りに
- 連結することで広いスペースにも対応できます

| 型式 | 寸法 mm | | | | ジャバラ高さ (最大使用時)mm | 質量 kg | 価格 | 税込価格 |
|--------|-------|------|-------|------|---------------------|----------|---------|---------|
| | 高さ | 全幅 | 有効開口幅 | たたみ幅 | | | | |
| GTO-20 | 1403 | 2289 | 1989 | 300 | 1162 | 14.4 | ¥61,000 | ¥64,050 |
| GTO-25 | 1403 | 2646 | 2321 | 325 | 1162 | 15.3 | ¥65,600 | ¥68,880 |
| GTO-30 | 1403 | 3002 | 2651 | 351 | 1162 | 16.1 | ¥70,000 | ¥73,500 |
| GTO-50 | 1403 | 5141 | 4640 | 501 | 1162 | 21.3 | ¥82,500 | ¥86,625 |

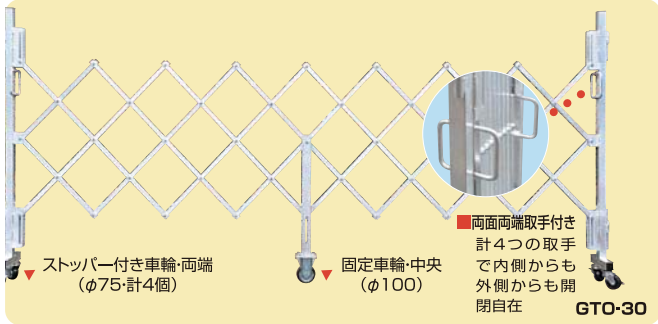

オプション

キャスターゲートの固定に!

クランプセット
GTO-CL (2個/セット)
¥3,200
(税込価格¥3,360)
※運賃別途



パイプ径φ42.7mm, φ48.6mm兼用

キャスターゲートの波打ち防止に!

単管受けセット
GTO-TU (3個/セット)
¥900
(税込価格¥945)
※運賃別途



パイプ径φ50mm以下用


アルミ キャスターゲート ACG



- 従来の鋼製品に比べ、重量が約半分の軽量タイプ
- 強度が必要な箇所にはドブメッキ鋼材を使用
- パイプ部のボルトにはステンレスボルトを使用


| 型式 | パネル取付け 可能枚数 | 寸法 mm | | | | 質量 kg | 価格 |
|----------|----------------|-------|------|-------|------|----------|--------|
| | | 高さ | 全幅 | 有効開口幅 | たたみ幅 | | |
| ACG14-36 | × | 1400 | 3650 | 2990 | 610 | 50 | オープン価格 |
| ACG14-45 | × | 1400 | 4550 | 3790 | 710 | 65 | オープン価格 |
| ACG20-36 | 4枚 | 2000 | 3600 | 3070 | 530 | 65 | オープン価格 |
| ACG20-45 | 5枚 | 2000 | 4500 | 3870 | 630 | 80 | オープン価格 |

※ご発注の際には、道路側から現場を見て固定の左右をご指定ください ※運賃別途
※表中質量はパネルの質量を含みません(パネルは1枚あたり8.2kgです)

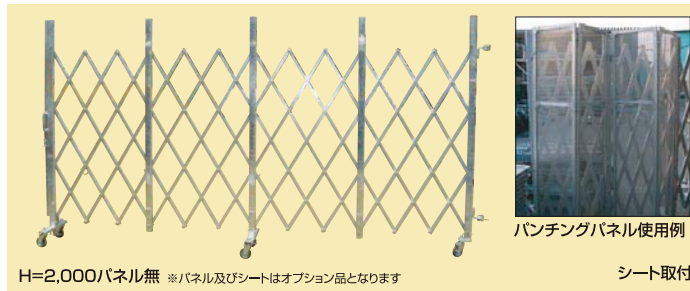

電動パネルゲート、透明シートゲートなど、
その他ゲート特注製作も可能。

鋼製になる場合もあります
お問合せください



透明シートゲート




電動パネルゲート



パネル取付例
※H=2000のみ取付け可能



単管受金具



ワイヤー用
リング

落し棒

アルミ製矢板 HAY




■軽量鋼製に比べ重量は1/2以下で強度も優れてます。断面が表・裏同形状で扱い易さ抜群の超軽量アルミ矢板です

| 型式 | 寸法mm | | | 質量 kg |
|-----------|------|----|------|----------|
| | 有効幅 | 高さ | 長さ | |
| HAY-3825N | 250 | 38 | 2000 | 8.2 |
| | | | 2500 | 10.3 |
| | | | 3000 | 12.3 |
| | | | 3500 | 14.3 |
| | | | 4000 | 16.4 |
| HAY-3833N | 333 | 38 | 2000 | 10.1 |
| | | | 2500 | 12.6 |
| | | | 3000 | 15.1 |
| | | | 3500 | 17.7 |
| | | | 4000 | 20.2 |

※標準寸法以外の長さについてはご相談ください

※運賃別途

●断面形状



オプション

アルミ矢板打込工具
¥7,000(税込価格¥7,350)



矢板を埋め込む時に使用。
端部の破損防止効果もあります




<諸元>

| 型式 | 断面積 cm ² | 断面係数 cm ³ | 断面2次モーメント cm ⁴ | ヤング率 GN/m ² |
|-----------|------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| HAY-3825N | 14.9 | 15.6 | 29.6 | 68.6 |
| HAY-3833N | 18.2 | 20.6 | 39.2 | 68.6 |

アルミ製腹起し HAH



■木製や鋼製に比べ軽量で鋼製に劣らぬ十分な強度があり、設置・撤去も容易に行えます

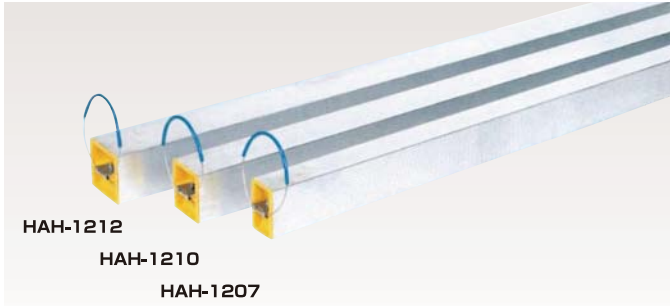

| 型式 | 寸法mm | | | 質量kg |
|----------|------|-----|------|------|
| | 高さ | 幅 | 長さ | |
| HAH-1207 | 120 | 75 | 1800 | 11.3 |
| | | | 2000 | 12.5 |
| | | | 3000 | 18.8 |
| | | | 4000 | 25.1 |
| HAH-1210 | 120 | 100 | 1800 | 13.3 |
| | | | 2000 | 14.8 |
| | | | 3000 | 22.2 |
| | | | 4000 | 29.6 |
| HAH-1212 | 120 | 120 | 1800 | 15.8 |
| | | | 2000 | 17.6 |
| | | | 3000 | 26.3 |
| | | | 4000 | 35.1 |

※標準寸法以外の長さについてはご相談ください ※運賃別途

〈諸元〉

| 型式 | 断面積 cm ² | 断面係数 cm ³ | 断面2次モーメント cm ⁴ | ヤング率 GN/m ² |
|----------|---------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| HAH-1207 | 23.2 | 57 | 217 | 68.6 |
| HAH-1210 | 27.4 | 86 | 434 | 68.6 |
| HAH-1212 | 32.5 | 121 | 729 | 68.6 |

周辺機材


| 名称 | 規格 | 価格 | 税込価格 |
|--------|------|--------|--------|
| 腹起し吊り具 | 上部 | ¥4,000 | ¥4,200 |
| | 下部 | ¥3,200 | ¥3,360 |
| ブラケット | 75用 | ¥1,050 | ¥1,103 |
| | 100用 | ¥1,100 | ¥1,155 |
| | 120用 | ¥1,200 | ¥1,260 |

※運賃別途

腹起し吊り具

●矢板の先端より400mm~2,430mm (50mmピッチ)の位置に腹起しをセットできます。

●ブラケットは3種類の幅 (75・100・120mm) があります。

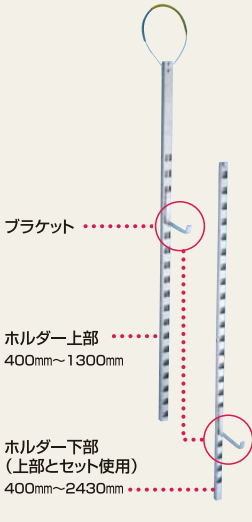

スーパーSSジャッキ



●切梁の長さに応じたスーパーSSジャッキを選択してください


$$\text{切梁の長さ} = \text{掘削幅} - 2 \times (\text{腹起し} + \text{矢板の高さ})$$

- 地上より設置・増締め・撤去が行え、安全です
- 伸縮はラチェットレンチで極めて簡単です
- 市販の電動ドリルドライバー(17mm)も使用でき、早く調整が行えます
- 目盛り付きにより簡単に長さの調整が行えます
- 許容軸力78.4kN(8t)、突っ張り力約29.4kN(3t)、土圧が掛かっていても、解除が楽に行えます
- 保守が簡単で、耐久性に優れています

| 型式 | 許容軸力 kN | 切梁長さ cm | | 質量 kg | 価格 | 税込価格 |
|---------|---------|---------|-----|-------|----------|----------|
| | | 最小 | 最大 | | | |
| 39~50 | 78.4 | 39 | 50 | 7.4 | ¥ 52,000 | ¥ 54,600 |
| 47~66 | 78.4 | 47 | 66 | 8.1 | ¥ 54,000 | ¥ 56,700 |
| 57~86 | 78.4 | 57 | 86 | 9.0 | ¥ 58,000 | ¥ 60,900 |
| 72~113 | 78.4 | 72 | 113 | 10.1 | ¥ 62,000 | ¥ 65,100 |
| 88~144 | 78.4 | 88 | 144 | 11.3 | ¥ 66,000 | ¥ 69,300 |
| 125~181 | 78.4 | 125 | 181 | 13.6 | ¥ 72,000 | ¥ 75,600 |
| 159~215 | 78.4 | 159 | 215 | 15.5 | ¥ 80,000 | ¥ 84,000 |
| 192~248 | 58.8 | 192 | 248 | 17.4 | ¥110,000 | ¥115,500 |
| 228~284 | 58.8 | 228 | 284 | 19.6 | ¥128,000 | ¥134,400 |
| 264~320 | 58.8 | 264 | 320 | 21.7 | ¥144,000 | ¥151,200 |

※運賃別途

より強くより使いやすく

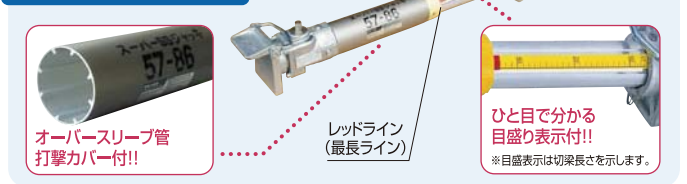

オーバースリーブ管 打撃カバパー!!

レッドライン (最長ライン)

ひと目で分かる目盛り表示付!! ※目盛り表示は切梁長さを示します。

オプション

ラチェットレンチ

¥15,000 (税込価格¥15,750)

17mm ← H1

作業棒 (ラチェットレンチ付)
L(2400mm) ¥29,000 (税込価格¥30,450)
S(1200mm) ¥27,000 (税込価格¥28,350)

※作業棒には標準セットでラチェットレンチが付いています

アルミ製 水圧ジャッキ

■軽量・強力な水圧式サポートで土留作業時間の短縮を図ります

水圧ジャッキ本体(標準型)

| 型式 | 許容軸力 kN | 切梁長さ cm | | 所用水量 1本/l | 質量 kg | 価格 | 税込価格 |
|---------|---------|---------|-----|-----------|-------|---------|---------|
| | | 最小 | 最大 | | | | |
| 36~49 | 73.5 | 36 | 49 | 0.25 | 6.5 | ¥52,000 | ¥54,600 |
| 44~63 | 73.5 | 44 | 63 | 0.4 | 7.1 | ¥54,000 | ¥56,700 |
| 57~86 | 73.5 | 57 | 86 | 0.6 | 8.1 | ¥58,000 | ¥60,900 |
| 72~113 | 73.5 | 72 | 113 | 0.8 | 9.4 | ¥62,000 | ¥65,100 |
| 88~144 | 73.5 | 88 | 144 | 1.1 | 10.8 | ¥66,000 | ¥69,300 |
| 118~202 | 73.5 | 118 | 202 | 1.6 | 12.6 | ¥80,000 | ¥84,000 |

※運賃別途

水圧ジャッキ本体(長尺型)

★受注生産品

| 型式 | 許容軸力 kN | 切梁長さ cm | | 所用水量 1本/l | 質量 kg | 価格 | 税込価格 |
|---------|---------|---------|-----|-----------|-------|----------|----------|
| | | 最小 | 最大 | | | | |
| 180~236 | 49.0 | 180 | 236 | 1.1 | 16.6 | ¥110,000 | ¥115,500 |
| 210~294 | 49.0 | 210 | 294 | 1.6 | 19.0 | ¥128,000 | ¥134,400 |
| 240~320 | 49.0 | 240 | 320 | 1.6 | 21.0 | ¥144,000 | ¥151,200 |

※運賃別途

周辺機材

| 名称 | 規格 | 梱包数 | 価格 | 税込価格 | |
|------------|--------|---------|---------|----------|--------|
| 水圧手動ポンプ N型 | ステンレス製 | 1 | ¥98,000 | ¥102,900 | |
| N型用架台 | キャスター付 | 1 | ¥15,000 | ¥15,750 | |
| 作業棒 | S | L500mm | 1 | ¥5,000 | ¥5,250 |
| | L | L1000mm | 1 | ¥5,600 | ¥5,880 |
| 添加液 | 0.9ℓ | 1 | ¥900 | ¥945 | |

※運賃別途

●切梁の長さに応じた水圧ジャッキを選択してください

$$\text{切梁の長さ} = \text{掘削幅} - 2 \times (\text{腹起し} + \text{矢板の高さ})$$



ステンレス製 水圧手動ポンプN型

レッドライン(限界線)

アルミ製水圧ジャッキ

ポンプN型用架台 (オプション)

作業棒

添加液

腹起し/ジャッキ
アルミキャスターゲート/矢板